



شماره ۸۴۷۷
تاریخ ۹۸/۷/۱۰
پوست

مناقضه عملیات تهیه و اجرای استیشن، پارتیشن و قفسه بندی
مربوط به بیمارستان امام علی (ع) کازرون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در نظر دارد امور مربوط به عملیات تهیه و اجرای استیشن، پارتیشن و قفسه بندی
مربوط به بیمارستان امام علی (ع) خود را با مشخصات ذیل و مطابق شرایط عمومی و فنی پیوستی، از طریق برگزاری مناقضه
عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را ذیل همین برگ نوشته و حداکثر تا
تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ در پاکت دربسته تحویل دفتر حراست دانشگاه تهران در آدرس دانشگاه تهران، تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۰۰ تحویل دهید.



دکتر جمال الدین

رئیس واحد کازرون

ردیف	شرح آتم اجرایی	واحد	متر از تقریبی	بهای واحد (به ریال)	بهای کل (به ریال)
۱	تهیه و اجرای استیشن از جنس MDF با روکش PVC	مترمربع	۱۵۰		
۲	تهیه و اجرای پارتیشن مطابق مشخصات	مترمربع	۱۲۰		
۳	تهیه و اجرای قفسه بندی مطابق مشخصات	مترمربع	۴۵۰		
۴	تهیه و اجرای کتو مطابق مشخصات	عدد	۶۰		
لحاظ نمودن ارزش افزوده:					ریال
جمع کل به عدد:					ریال
جمع کل به حروف:					ریال

توضیحات

مهر و امضای تمامی برگه های (مربوط به شرایط عمومی، فنی و نقشه) پیوستی الزامی است

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

محل امضاء و تاریخ



شماره: ۱۴۴۴

تاریخ: ۹۸/۱/۹

« شرایط مناقصه عملیات تهیه و اجرای استیشن، پارکینگ و نقشه بندی

مربوط به بیمارستان امام عالی (ع) کازرون »

※ شرایط عمومی


- ۱- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات و یا انعقاد قرارداد مختار می باشد. (مبالغ متعارف مورد قبول خواهد بود).
- ۲- به پیشنهادات مبهم مشروط و فاقد سیرده یا دارای قلم خوردگی یا واسله پس از انقضای مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۳- پرداخت کلیه کسورات قانونی (ارزش افزوده مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات، دارایی، عوارض، بیمه و...) به عهده پیمانکار می باشد.
- ۴- پیمانکار موظف است قبل از اعلام قیمت موضوع مناقصه، محل را از نزدیک مشاهده نماید.
- ۵- تأمین نیروی انسانی و تجهیزات و ابزارها و لوازم مورد نیاز بعهد پیمانکار می باشد.
- ۶- کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال اسکان و تأمین غذا برای نیروهای پیمانکار ندارد.
- ۹- رعایت نکات فنی و اجرایی مطابق با مقررات اداره استاندارد بعهد پیمانکار می باشد.
- ۱۰- نظارت بر کارهای پیمانکار بعهد حوزه عمرانی دانشگاه و دستگاه نظارت بوده و پیمانکار موظف به اخذ تأییدیه فنی و کتبی در کلیه مراحل از دستگاه نظارت می باشد و در صورتیکه مشخص گردد بخشهایی از تجهیزات و یا اقلام موضوع قرارداد طبق مشخصات فنی برگ استعلام یا نقشه تأیید شده معاونت عمرانی، دستگاه نظارت اجرا نگردیده است پیمانکار موظف به تعویض و اصلاح با هزینه خود است.
- ۱۰- مدت زمان اجرای پروژه ۱۰۰ (یکصد) روز تقویمی از تاریخ امضای قرارداد می باشد.
- ۱۱- حمل مصالح، ابزار و ماشین آلات تا محل کار و مراقبت از آنها بعهد پیمانکار می باشد.
- ۱۲- تمیزی پای کار به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۳- دانشگاه اختیار تام دارد یک یا چند آیتم از آیتم های موضوع قرارداد را کسر یا بطور کلی حذف یا تغییر دهد.
- ۱۴- به این استعلام هیچگونه اختلاف یا اضافه بها، تعدیل و ضرائب دیگر به صورت جزئی یا کلی تعلق نمی گیرد.
- ۱۵- پیشنهاد دهنده موافقت خود را در مورد اجرای پروژه فوق الذکر مطابق مشخصات فنی و عمومی بر اساس مناقصه پیشنهادی اعلام می دارد.
- ۱۶- دانشگاه پس از ارائه قیمت توسط پیمانکار و انتخاب رنگ و کد صفحات MDF و PVC از بین گروههای فوق نسبت به اعلام برنده اقدام می نماید.
- ۱۷- متراز دقیق کار نامشخص می باشد و دانشگاه می تواند براساس نقشه و طرح ارائه شده نسبت به کاهش یا افزایش میزان کار اقدام نماید.
- ۱۸- در صورت تغییر در نقشه و میزان کار صفحات PVC و MDF در قیمت پیشنهادی ارائه شده از طرف پیمانکار هیچ تغییری ایجاد نمی شود.
- ۱۹- هیچگونه هزینه ای بابت حمل و نصب و... اضافه بر مبلغ پیشنهادی به پیمانکار پرداخت نمی گردد و پیشنهاد دهنده می بایست تمامی هزینه ها را در مبلغ پیشنهادی خود لحاظ نماید.
- ۲۰- نقشه دقیق اجرای کار به همراه میزان مصرف صفحات PVC و MDF و تخت یا هلال بودن کار مشخص نمی باشد و قیمت پیشنهادی می بایست بر همین مبنا ارائه گردد.



شماره :

تاریخ :

- ۲۱- تمامی اجناس قبل از مصرف می بایست به تأیید کارفرما یا ناظر پروژه برسد.
- ۲۲- پیمانکار موظف به ارائه پیشنهادات در قالب دو پاکت به شرح ذیل می باشد.
پاکت الف: رزومه کاری (الزاماً انجام کار در مراکز بهداشتی و درمانی با ذکر آدرس و تلفن کارفرما به صورت دقیق) ،
کاتالوگ فنی، فیش پرداختی مربوط به ضمانت شرکت در مناقصه و ...
پاکت ب: پیشنهاد قیمت.
- ۲۳- مدت زمان پیشنهادی ارائه قیمت حداکثر ده روز کاری می باشد. بدیهی است بعد از زمان مزبور به پیشنهادات رسیده شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۲۴- کلیه جازنی ها و تعبیه مکان نصب سیم های IT و مخابراتی و تأسیساتی فقط با رعایت موقعیت آنها طبق نقشه و نظر کارفرما بایستی به دقت توسط پیمانکار اجرا گردیده و در قیمتها دیده شود.
- ۲۵- به پیشنهادات مبهم مشروط و فاقد سپرده یا دارای قلم خوردگی یا واصله پس از انقضای مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۲۶- پیشنهاد دهنده در صورت برنده شدن حق انتقال مورد اجاره را جزئاً یا کلاً به شخص دیگر ندارد.
- ۲۷- در صورت اعلام انصراف برنده مناقصه سپرده نامبرده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
- ۲۸- تا زمان انعقاد قرارداد کلیه سپرده ی تودיעی در حساب دانشگاه باقی خواهد ماند.
- ۲۹- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی تمام اختیارات و تکالیف مقرر در آیین نامه کمیسیون معاملات دانشگاه می باشد.
- ۳۰- متقاضی باید دارای حساب بانکی معتبر بوده و ارائه گواهی بانکی در این خصوص الزامی است.
- ۳۱- پس از قرائت پیشنهادات و برنده مناقصه ، چنانچه پس از معرفی و اطلاع به شخص برنده مناقصه ، نامبرده ظرف یک هفته پس از اطلاع نسبت به انعقاد قرارداد و یا اعلام انصراف کتبی به دانشگاه مراجعه ننماید سپرده تودיעی به نفع دانشگاه ضبط. نفر و دوم بعنوان برنده اعلام خواهد شد
- ۳۲- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- ۳۳- برگزاری اعلام برنده و انعقاد قرارداد مطابق آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی انجام می گردد .
- ۳۴- ارائه پیشنهاد به منزله اطلاع دقیق پیشنهاد دهنده از آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی ، شرایط حاکم و محل و نوع کار مورد مناقصه و پذیرش آن می باشد ..
- ۳۵- مقتضی است متقاضی فرم درخواست مناقصه را از سایت دانشگاه دریافت و ضمن تکمیل بصورت لاک و مهر شده، به انضمام فیش پرداختی (بابت سپرده و خرید اوراق شرکت در مزایده) و کپی شناسنامه و کارت ملی در پاکت سربسته به دفتر حراست دانشگاه تحویل نماید.
- ۳۶- پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال بابت شرکت در مزایده و مبلغ /۰۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید اوراق مناقصه در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به حساب شماره ۰۲۶۲۲۲۰۶۲۶۲۰۲ نزد بانک ملی دانشگاه با شناسه ۹۷۱۱۱۱۱۶۶۴ الزامی است.



شماره:

تاریخ:

مشخصات فنی

ردیف	شرح آئتم اجرایی	واحد	تعداد تقریبی	بهای واحد (به ریال)	بهای کل (به ریال)
۱	تهیه و اجرای استیشن از جنس MDF با روکش PVC	مترمربع	۱۵۰		
۲	تهیه و اجرای پارتیشن مطابق مشخصات	مترمربع	۱۲۰		
۳	تهیه و اجرای قفسه بندی مطابق مشخصات	مترمربع	۴۵۰		
۴	تهیه و اجرای کشو مطابق مشخصات	عدد	۶۰		
لحاظ نمودن ارزش افزوده:					ریال
جمع کل به عدد:					ریال
جمع کل به حروف:					ریال

الف: ایستگاههای پرستاری :

- ۱- MDF مورد استفاده بایستی از نوع پاک چوب و از نوع درجه یک ، به ضخامت ۱۶ میلی متر نوع نیمه براق باشد. تعیین رنگ توسط کارفرما و دستگاه نظارت انتخاب می گردد.
- ۲- تمامی گوشه ها باید با نظر کارفرما به صورت ابزار هلال و قاشقی اجرا گردد بطوری که لبه قائم در کار وجود نداشته باشد.
- ۳- ضخامت صفحه مانیتور ۲۲ میلی متر و ضخامت صفحه ارباب رجوع (تحریر) ۱۶ میلی متر می باشد
- ۴- پایه نگهدارنده به ارتفاع ۵ سانتی متر بایستی اجرا گردد.
- ۵- کلیه پایه ها (چارچوبها) ۳۲ میلی متر اجرا گردد.

ب: پارتیشن ها :


- ۱- پارتیشن با پروفیل اختصاصی PG با پرکننده MDF با ضخامت ۱۶ میلی متر و استفاده از U چانل و شیشه ۶ میلی متر سکوریت. (ارتفاع MDF یک متر و ارتفاع شیشه تا پشت قاب ۱/۲ متر باشد
- ۲- درب متصل به پارتیشن با پروفیل ۵۵x۳۵ میلی متر و ارتفاع ۲ متر و عرض ۱ متر با پرکننده ۱۶ میلی متر به همراه کلیه براق آلات متعلقه شامل قفل، توپی، دستگیره، لولا و شیشه همگی از نوع درجه یک ایرانی مورد تأیید کارفرما.

ج: قفسه بندی :

- تهیه و اجرای کمد تمام MDF با پرکننده ۱۶ میلی متر و طبقه بندی متحرک به صورت دو تکه. عمق کمد پایین ۵۰ سانتی متر به صورت بازشو و یک طبقه به ارتفاع ۷۰ سانتی متر با لولای گازور آرام بند و قفل به پُر کَمَل، پایه لوزه گیر درجه یک همگی از جنس ایرانی با تأیید کارفرما و مابقی ارتفاع طبقه بندی به عمق ۴۰ سانتی متر.


د: کشو:

- دراور سه کشو با نوار PVC پرکننده کامل از MDF با ضخامت ۱۶ میلی متر با پایه درجه یک استپ دار و ریل تلسکوپی سه تکه با یک قفل به پُر کَمَل به ابعاد ۴۵x۴۵x۷۰ سانتی متر (کلیه براق آلات از نوع درجه یک و مرغوب ایرانی).
- ز: نقشه پیوستی جزء اسناد مناقصه محسوب می شود و می بایست به مهر و اعضای پیشنهاد دهنده برسد.

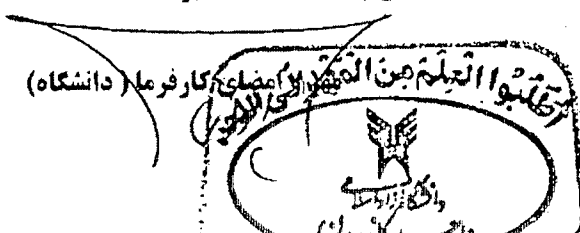

محل مهر و امضاء پیمانکار / شرکت / مجری

نقش پیمانکار / شرکت / مجری

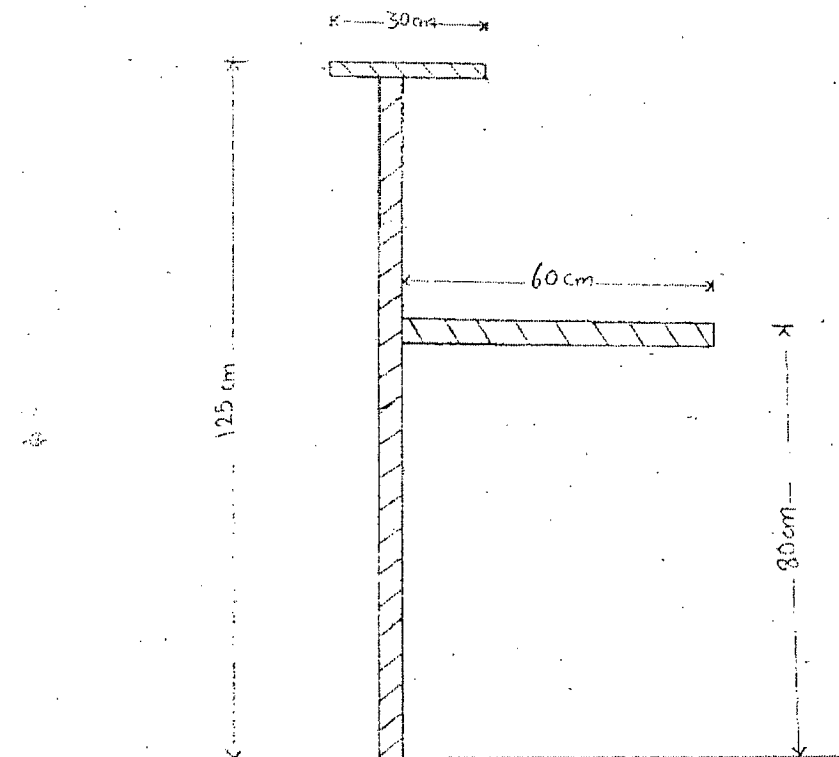

محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

تلفن پیشنهاد دهنده